




SCHEDA TECNICA



MP 2025

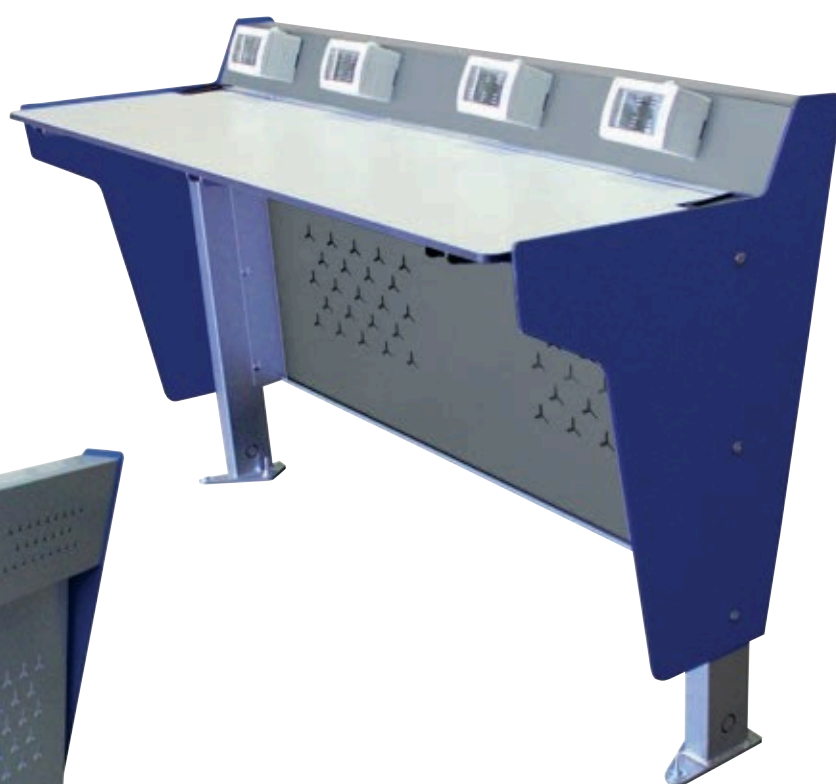

MP 2025

DESCRIZIONE TECNICA

MP2025

Dimensioni: larghezza 1800 mm, profondità 660 mm, altezza 720 + 100 mm

Scrivania per la stampa con piano fisso di ultima generazione conforme alle direttive FIFA 2030 / UEFA CAF; rappresenta lo spazio ideale per giornalisti web e video. Presenta un design pulito ed elegante, con una struttura interamente in metallo. I fianchi sono realizzati in tubolare d'acciaio Fe 360, con sezione 80x40x2 mm, mentre la trave centrale di collegamento è in tubolare metallico con sezione 80x30x2 mm. A essa sono fissate quattro mensole in lamiera da 3 mm di spessore che sostengono il piano fisso in HPL dello spessore di 10 mm. Il fissaggio avviene mediante viti in acciaio inox M4.

Frontalmente, il pannello di modestia è in lamiera metallica da 2 mm di spessore, sagomata con nervature di irrigidimento e arricchita da fessure decorative. Nella parte superiore, una speciale lamiera sagomata da 2 mm funge da piastrina multifunzione: sostiene le prese elettriche e/o per la trasmissione dati (da alloggiare in contenitori schermati con un livello minimo di protezione IP55, non inclusi e da installare a cura di personale qualificato in grado di rilasciare certificazione) e protegge il passaggio dei cavi di elettrificazione. Anche questa lamiera è decorata con fessure.

Sono presenti fori appositi lungo le gambe e all'interno delle parti nascoste, per permettere agli installatori il passaggio dei cavi dove necessario. Tali fori sono inizialmente chiusi da lamiere facilmente rimovibili con un cacciavite.

Il tavolo è fissato direttamente al gradino in 4 punti mediante tasselli o viti per calcestruzzo adeguatamente dimensionati in base alla natura del supporto.

I fianchi laterali di chiusura, progettati per alleggerire la forma, sono presenti su entrambi i lati nella configurazione "Singola". Nella configurazione a file, è previsto un fianco iniziale e uno finale. I fianchi sono realizzati in HPL da 6 mm di spessore e possono essere personalizzati nel colore, scegliendo tra quelli disponibili nella palette approvata dalla Direzione Lavori.

Tutte le parti metalliche sono trattate con cataforesi e verniciatura a polvere, con finitura grigia RAL 9006 e colori su richiesta. Le caratteristiche delle finiture, sia metalliche che in HPL, rendono il prodotto idoneo all'utilizzo in ambienti esterni, sebbene protetti da una copertura, come raccomandato da FIFA / UEFA.

